

1. Installieren Sie die Delta AC MAX App auf Ihrem Smartphone





2. Starten Sie die App und suchen Sie die Wallbox über Bluetooth

Erteilen Sie dafür die erforderlichen Berechtigungen.

Vergleichen Sie die angezeigte Seriennummer mit der auf dem Typenschild von AC MAX.

Hinweis: Sollte die App die Wallbox nicht finden, müssen Sie den 2. Kodierungsschalter der Wallbox auf ON (rechts) stellen und die Wallbox neu starten.

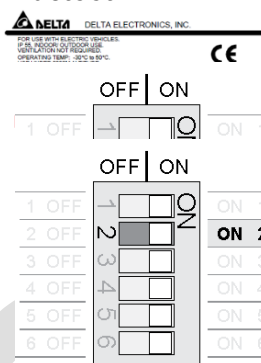

Schalten Sie dafür die Wallbox unbedingt spannungsfrei, wenn Sie die Kodierungsschalter umstellen!

3. Verbinden Sie mit der Wallbox

Die App fordert Sie auf das Smartphone mit der Wallbox zu koppeln. Bluetooth Pairing Code: 882570

Hinweis: Falls die Bluetooth-Software der Wallbox veraltet ist, wird diese von der App automatisch aktualisiert. Die App muss dafür die benötigte Firmware-Datei aus dem Internet laden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone Zugang zum Internet hat. Lassen Sie das Smartphone ungekoppelt bis das Update des Bluetooth-Chips abgeschlossen ist. Koppeln Sie danach das Smartphone mit der Wallbox über den oben angegebenen Bluetooth Pairing Code.

4. Loggen Sie sich bei der Wallbox ein und aktualisieren Sie die Firmware

Login-Passwort: 1234567890123456

Die App navigiert automatisch zur Ansicht für die Firmware-Aktualisierung und lädt die Firmware-Datei aus dem Internet. Starten Sie den Updatevorgang.

Hinweis: Falls Ihr Smartphone keinen Internetzugang hat schließen Sie die App, gehen Sie an einen Ort, an dem Ihr Smartphone mit dem Internet verbinden kann und öffnen Sie die App erneut. Die App wird nun automatisch die Firmware-Datei herunterladen. Gehen Sie danach zurück zur Wallbox, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her und starten Sie den Updateprozess.

5. Speichern Sie die neuen Kopplungs- und Login-Informationen

Nach dem Update auf die aktuelle Firmware-Version hat die Wallbox einen individuellen Bluetooth Pairing Code und ein individuelles Login-Passwort. Beide werden in der App angezeigt und müssen unbedingt notiert werden. Diese Informationen werden für die zukünftige Verbindung zwischen Smartphone und App benötigt.

Pairing code: 123456
Password: XXXXXXXXXXXXXXXX
Please save the pairing code and password for future log in.

OK

Cancel

Hinweis: Auch nach dem Update der Wallbox-Firmware kann ein Update des Bluetooth-Chips notwendig sein. Trennen Sie die Bluetooth-Kopplung mit der Wallbox. Gehen Sie dafür in die Einstellungen des Betriebssystems. Die App wird Sie gegebenenfalls auf diesen Schritt hinweisen.

6. Verbinden Sie mit der Wallbox und setzen Sie diese auf Werkseinstellungen zurück

Öffnen Sie die App, suchen Sie die Wallbox, koppeln Sie die Bluetooth-Verbindung und loggen Sie sich ein. Hierfür werden der neue Pairing Code und das neue Passwort benötigt. Gehen Sie danach auf das Zahnrad am unteren Bildschirmrand, navigieren Sie zur Seite „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ und setzen Sie die Wallbox zurück.

Hinweis: Sollte nach dem Update die Wallbox nicht angefounden werden, löschen Sie die Bluetooth-Pairing-Informationen in den Einstellungen des Betriebssystems. Die Wallbox wird mit ihrer Seriennummer angezeigt.

7. Stellen Sie die Freischaltung des Ladevorgangs ein

Nach dem Update der Wallbox können Sie entscheiden, ob Sie in Zukunft die App (Bluetooth) zum Freischalten eines Ladevorgangs verwenden wollen, oder ob Sie die Freischaltung per Schlüsselschalter (Key switch) bevorzugen.

Configuration	Function	Configuration	Function
	Key switch (Default)		Bluetooth



Schalten Sie dafür die Wallbox unbedingt spannungsfrei, wenn Sie die Kodierungsschalter umstellen!

Hinweis: Auch wenn Sie die Freischaltung per Schlüsselschalter wählen, können Sie ohne die Kodierungsschalter wieder zu ändern zukünftig mit der Wallbox verbinden um Einstellungen zu ändern oder die Firmware zu aktualisieren.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben AC MAX erfolgreich aktualisiert.
Viel Spaß mit der **Delta AC MAX App**!